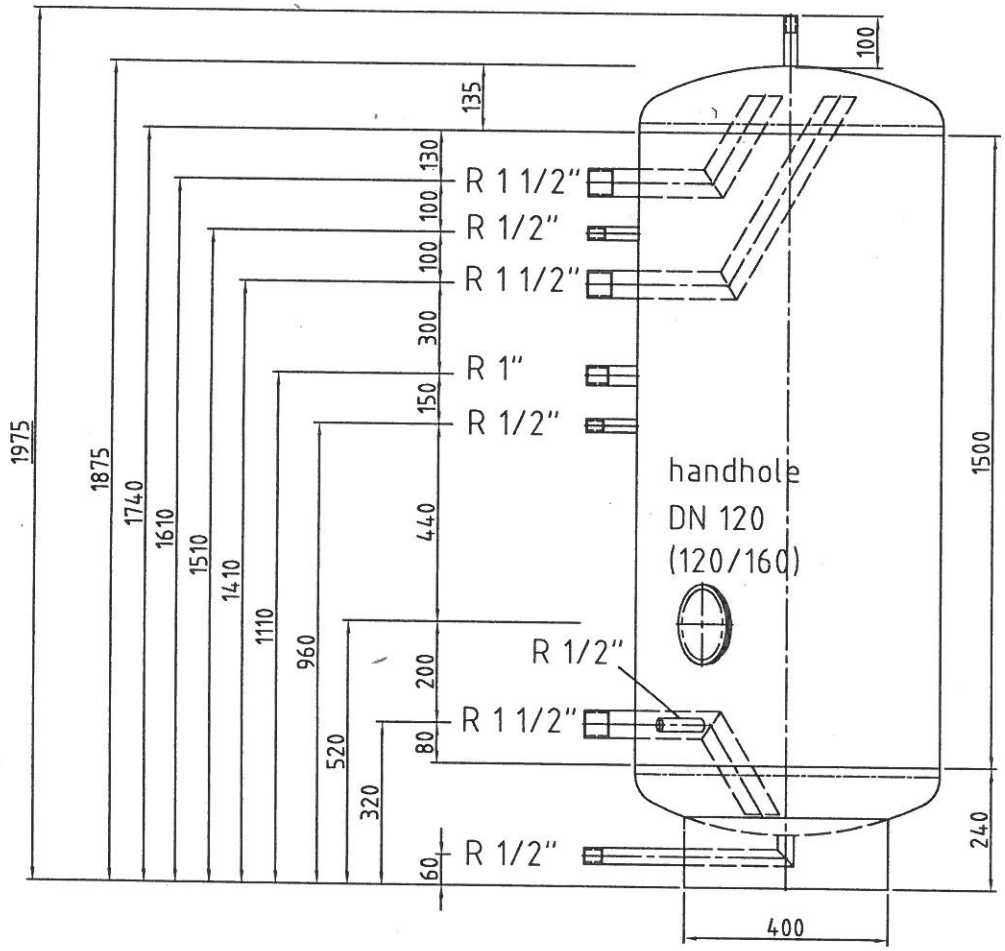

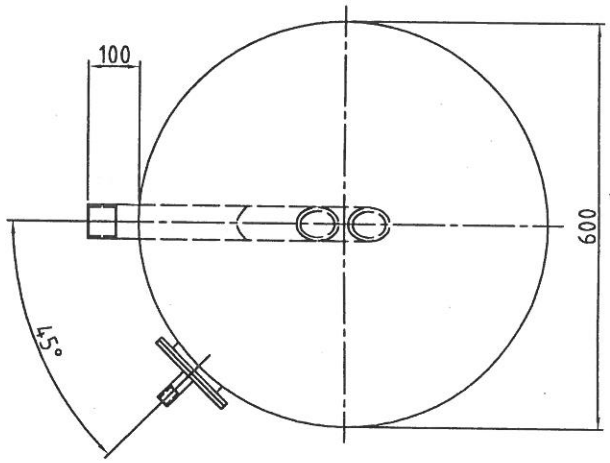

- all connections a length of 100 mm
- tank completely dip-pickled and passivated
- material: 1.4571(316 Ti)
- max.working pressure: 10 bar
- max.operating temperature: 95°C

Zust.	Änderung	Datum	Name			
				Bearb.	24.04.2003	
				Gepr.	24.04.2003	
				Norm		

EDV Nr. 10058-0

Maßstab 1:10 | Position - | Menge -

1.4571

hot water tank

Typ RET 500 - volume 500 l

10058-0

Blatt -