


Akkumuleringstank HSK 500

kode: 7662

isolering - kode: 7664

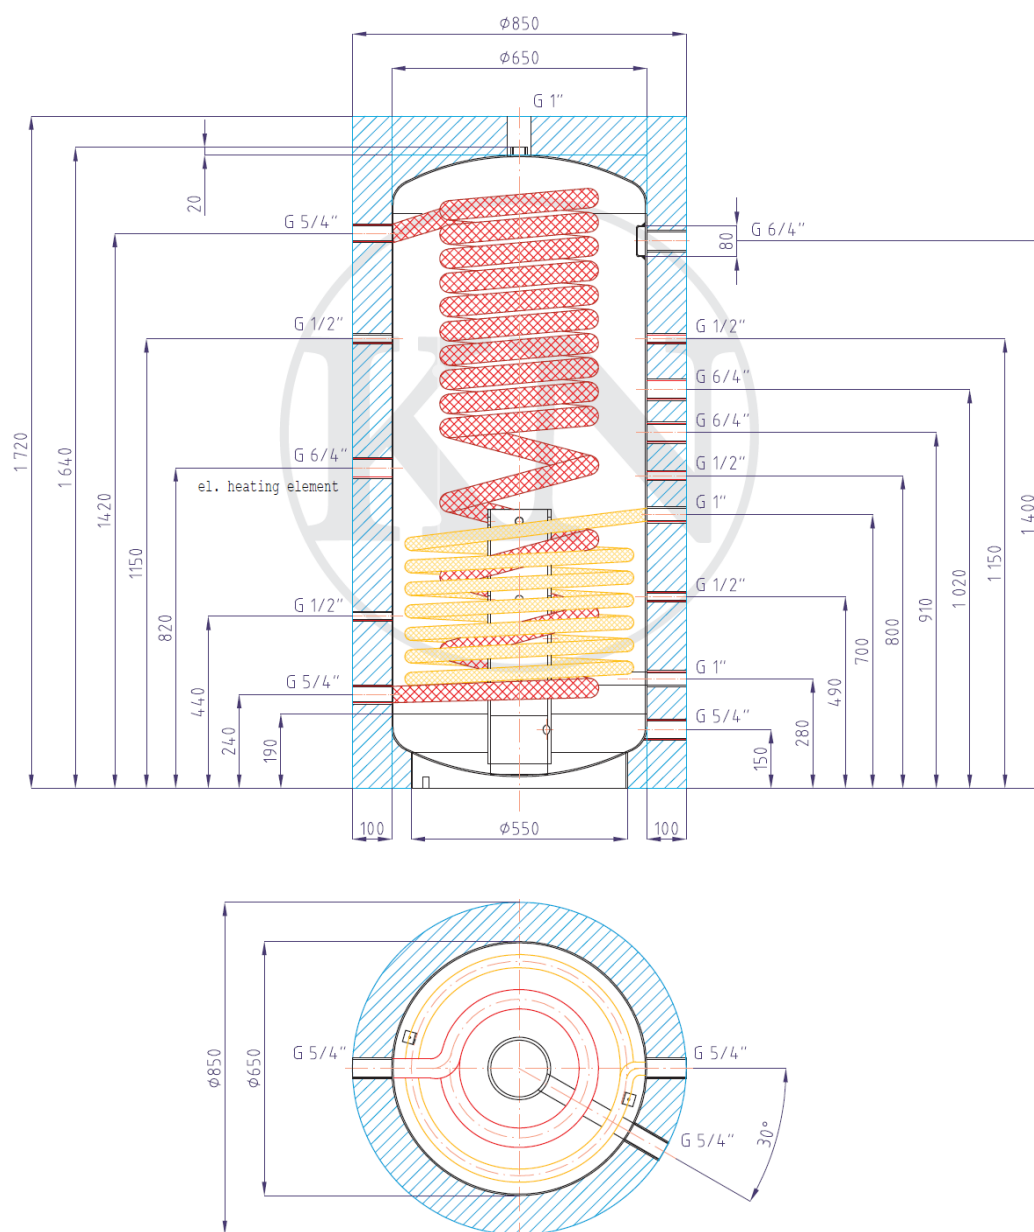

Samlet volumen inklusiv veksleren	488 l
Volumen af tanken	443 l
Volumen af den rustfrie veksler	45 l
Volumen på varmespiralen	14 l
Flade af varmespiralen	2,3 m ²
Flade af den rustfrie veksler af varmtvand	5,7 m ²
Maksimal driftstemperatur af tanken og veksleren	95 °C
Maksimalt driftstryk af veksleren	6 bar
Maksimalt driftstryk af tanken	6 bar
Vægt af tom beholder	130 kg

ROBC

RGC

RBC

RBC HP

NBC

R2DC

R2GC

R2BC

N2BC

HSK

DU0 E

DU0 E2

Latento

PS

PS2F

PSWF

PSWF

Vekslere

Tilbehør