nozzle direction
only according to
the top view!

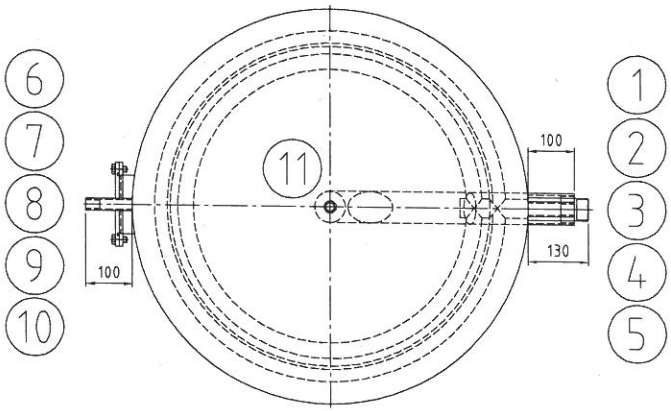

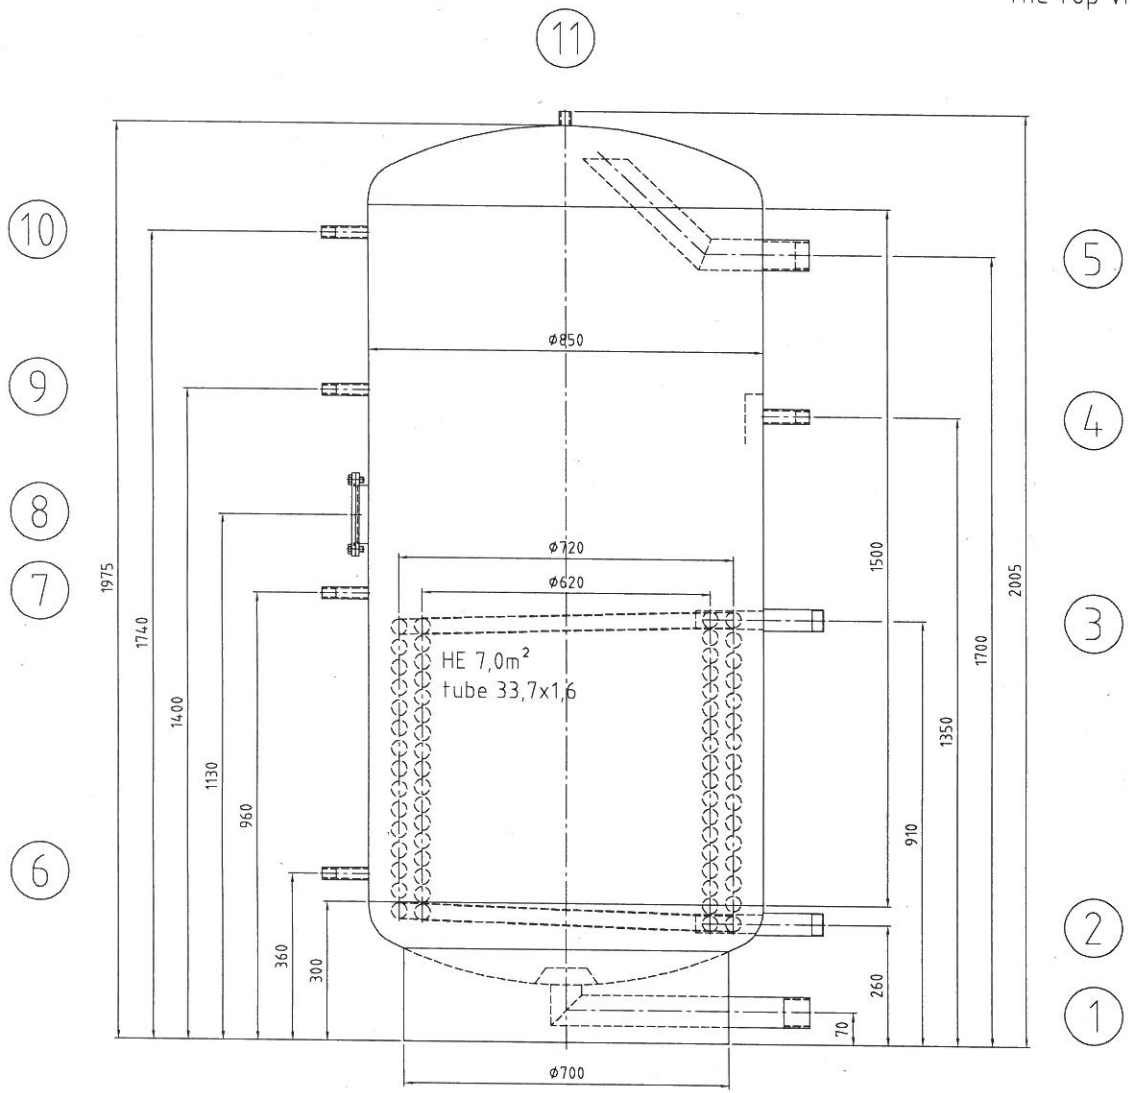

tilting height: 2050 mm

	Mantelraum Inside of jacket	Rohrraum Inside of tubes	
Max. zul. Druck / Max. allow. pressure (PS)	10	25	bar
Min./max. zul. Temperatur / Min./max. allow. temperature (TS)	95	200	°C
Prüfdruck / Test pressure (PT)	13	40	bar
Volumen / Capacity (V)	1000	50	L
Oberflächenbearbeitung / Surface treatment	gebeizt und passiviert / pickled and passivated		
Werkstoff / material	1.4571		
Gewicht / Weight	208		kg
Artikel-Nr. / Article number			

11	air vent	Rp 1/2"		DIN 2986				
10	thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986				
9	thermometer	Rp 1/2"		DIN 2986				
8	handhole ø120/180	120		RET	O-Ring			
7	temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986				
6	temperature gauge	Rp 1/2"		DIN 2986				
5	warm water	Rp 2"		DIN 2986				
4	circulation	Rp 3/4"		DIN 2986				
3	hot water inlet	R 1 1/2"		DIN 2982				
2	hot water return	R 1 1/2"		DIN 2982				
1	cold water	Rp 2"		DIN 2986				
Stutzen / Nozzle	Benennung / Denomination	DN	PN	Norm / Standard	Dichtfläche / Facing	Position / Position	Rohrabmessung / Dimension	
Stutzen / Nozzle	Benennung / Denomination	DN	PN	Norm / Standard	Dichtfläche / Facing	Position / Position	Rohrabmessung / Dimension	

Index	Datum/date	Gez./drawn	Gepr./appr.	Art der Änderung / Modification
	Datum/date	Name/name		Kennwort/Subject:
Gez. / drawn	01.12.2010			
Gepr. / appr.	01.12.2010			

Benennung / Designation:

Hot Water Storage Tank

Type: R-HLS 1000 - DK capacity 1000 ltr.

Zeichnung Nr. / Drawing No.:	Projekt Nr. / Project No.:	Bestell Nr. / Order No.:	Masstab / Scale	Blatt / sheet
14006-0			1:7.5	1/1

Zeichnung ist geistiges Eigentum der RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH. Rechte aus Schutzvermerk DIN34-1-D vorbehalten.
Copyright by Messrs. RUDERT EDELSTAHL-TECHNIK GmbH; All rights provided by "Schutzvermerk DIN34-1-D" reserved

Stand/as per: 01.12.2010