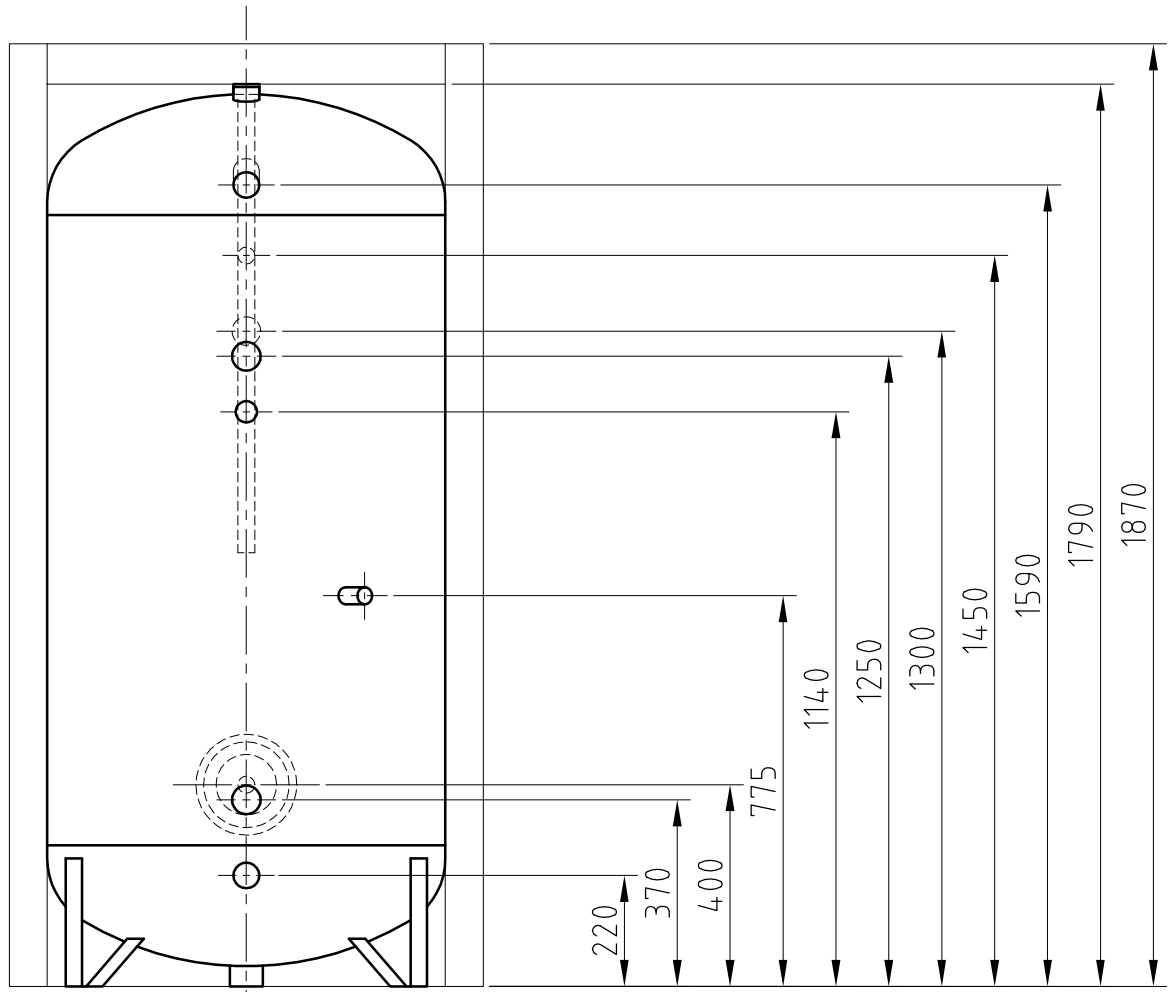

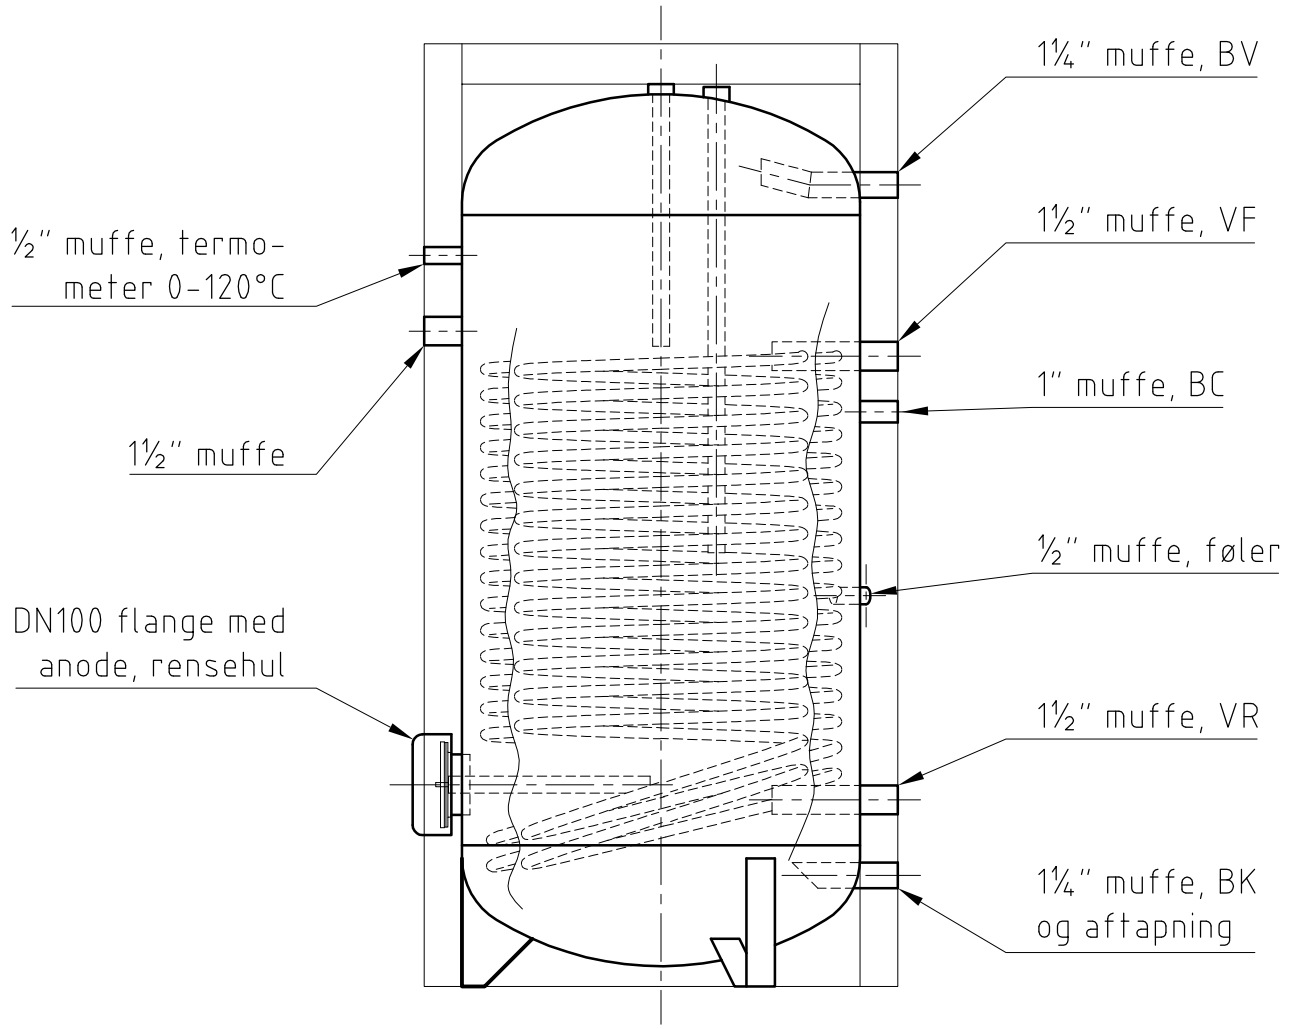

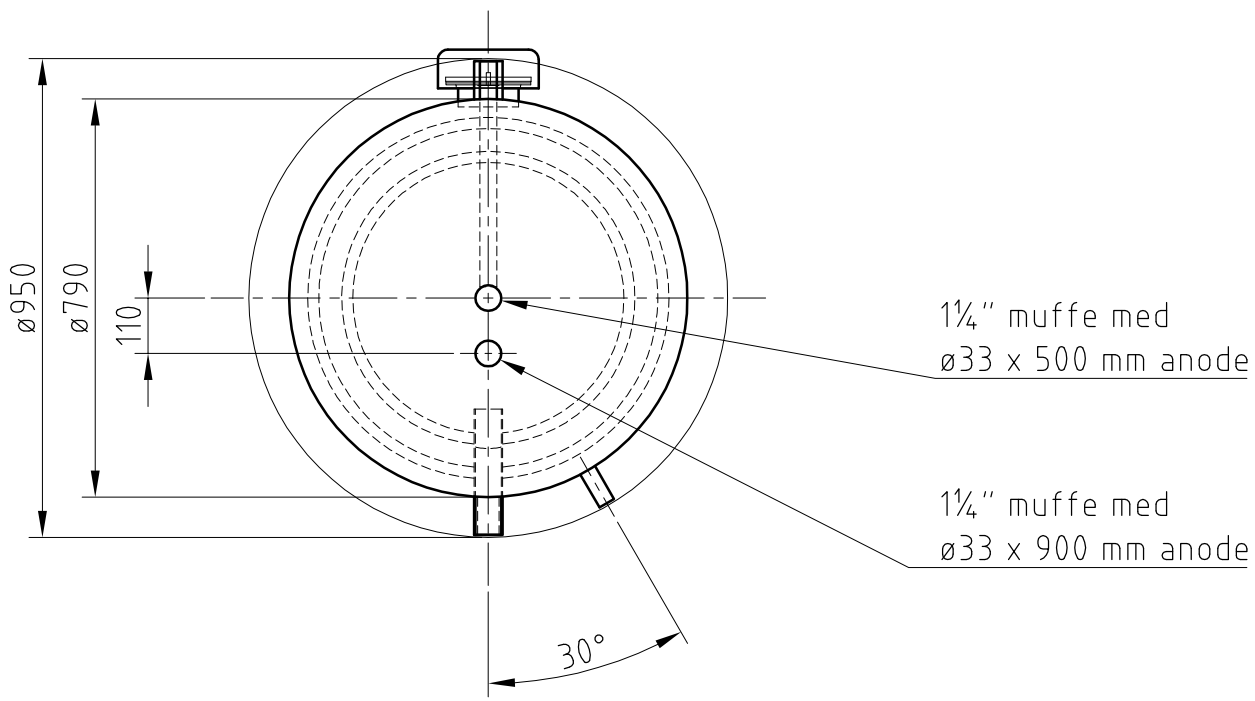

Varmeflade: ca. 7,5 m^2, 46 liter.
Emaljeret i henhold til DIN 4753.
Inklusive anoder.
Alle studse på svøb er 75 mm lange udvendigt.
BK skal monteres med T-stykke og to kuglehaner.
Egenvægt: ca. 290 kg.

Beholder:
Drifttryk: 10 bar.
Prøvetryk: 15 bar.
Varmeflade:
Drifttryk: 16 bar.
Prøvetryk: 24 bar.

KN
Miljøteknik A/S
Hjørnegårdsvej 14
DK - 4623 Lille Skensved
Tel. +45 56 16 97 86

750 liter varmtvandsbeholder
RBC 750 HP varenr. 373796

Målforhold:	Arkformat:
1:15	A3

Kunde:

Tegnet af:	Dato:	Tegn. nr.:	Ordre nr.:
HAS	20160419	10537	