


Akkumuleringstank HSK 800

kode: 7663

isolering - kode: 7665

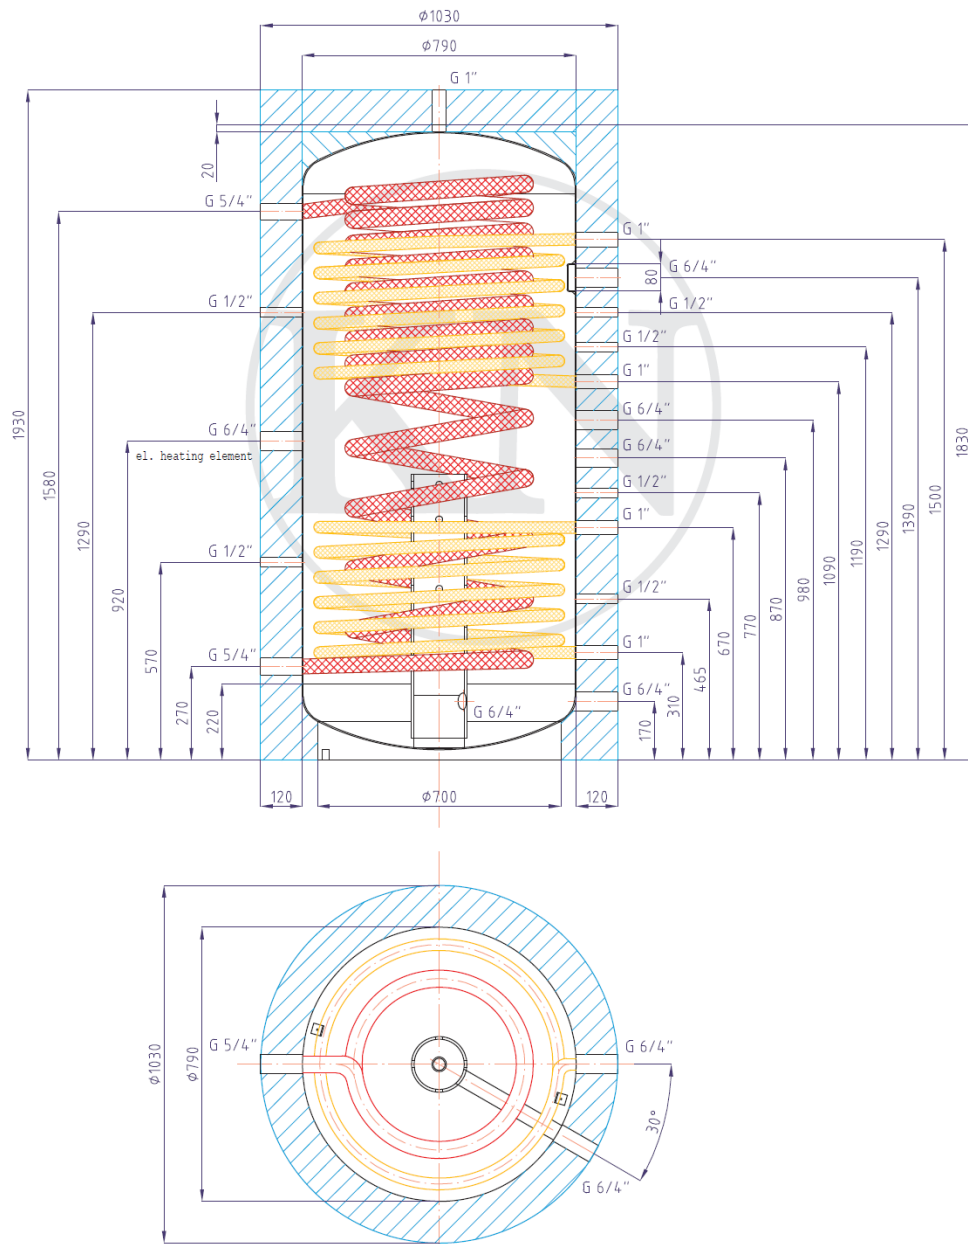

Samlet volumen inklusiv veksleren	805 l
Volumen af tanken	750 l
Volumen af den rustfrie veksler	55 l
Volumen af den øvre varmespiral	12 l
Volumen på den nedre varmespiral	18 l
Flade af den øvre varmespiral	2 m ²
Flade af den nedre varmespiral	3 m ²
Flade af den rustfrie veksler af varmtvand	7,2 m ²
Maksimal driftstemperatur af tanken og veksleren	95 °C
Maksimalt driftstryk af veksleren	6 bar
Maksimalt driftstryk af tanken	6 bar
Vægt af tom beholder	200 kg
Klaphøjde uden isolering	1964 mm