


# Akkumuleringstank HSK 1000

kode: 7506

isolering - kode: 7507

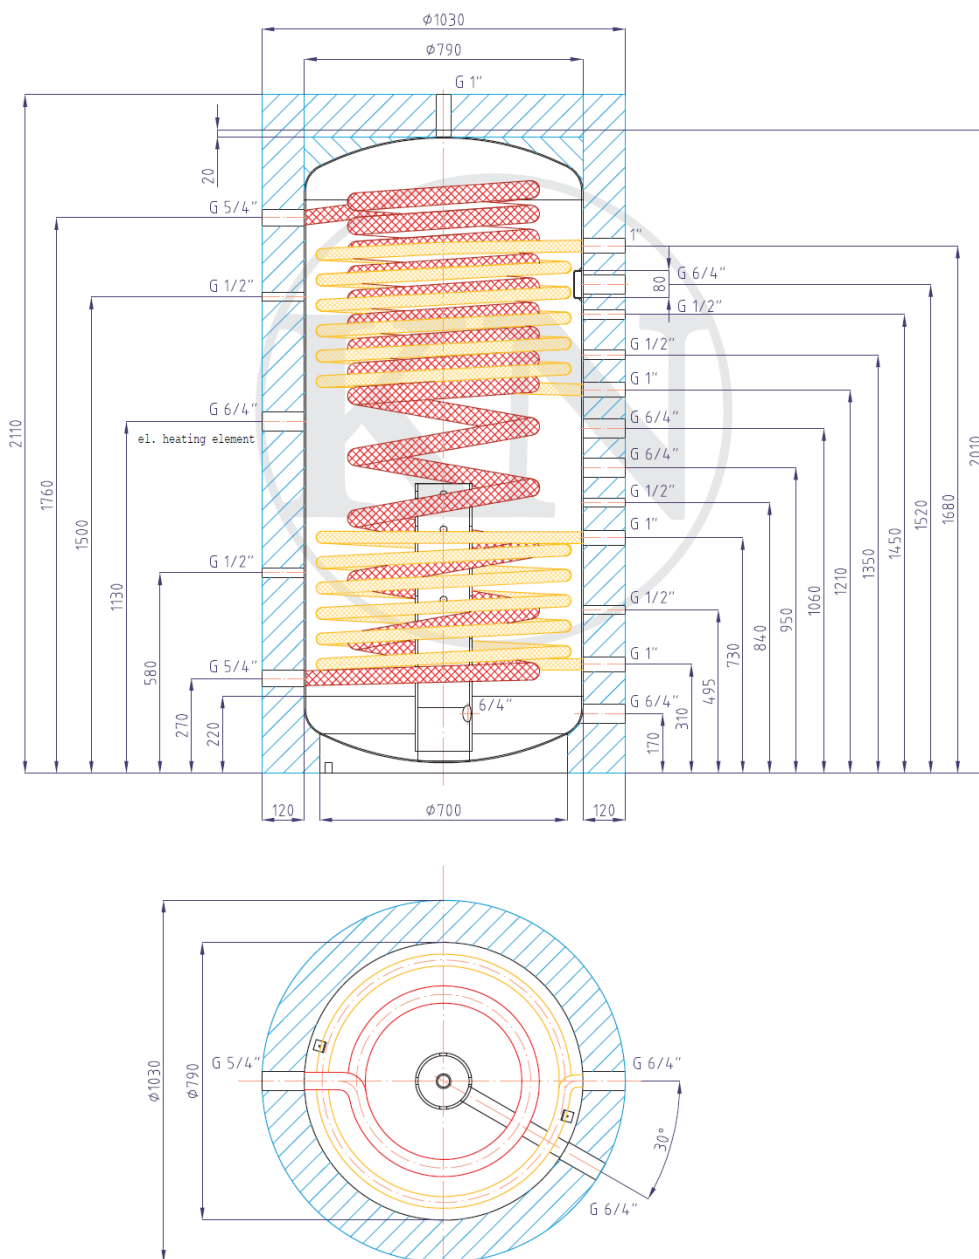

Samlet volumen inklusiv veksleren	897 l
Volumen af tanken	842 l
Volumen af den rustfrie veksler	55 l
Volumen af den øvre varmespiral	18 l
Volumen på den nedre varmespiral	21 l
Flade af den øvre varmespiral	3 m <sup>2</sup>
Flade af den nedre varmespiral	3,5 m <sup>2</sup>
Flade af den rustfrie veksler af varmtvand	7,2 m <sup>2</sup>
Maksimal driftstemperatur af tanken og veksleren	95 °C
Maksimalt driftstryk af veksleren	6 bar
Maksimalt driftstryk af tanken	6 bar
Vægt af tom beholder	250 kg
Klaphøjde uden isolering	2141 mm

ROBC

RGC

RBC

RBC HP

NBC

R2DC

R2GC

R2BC

N2BC

HSK

DUO E

DUO E2

Latento

PS

PS2F

PSWF

Vekslere

Tilbehør