


# Akkumuleringstank HSK 2000

kode: 7687

isolering - kode: 7689

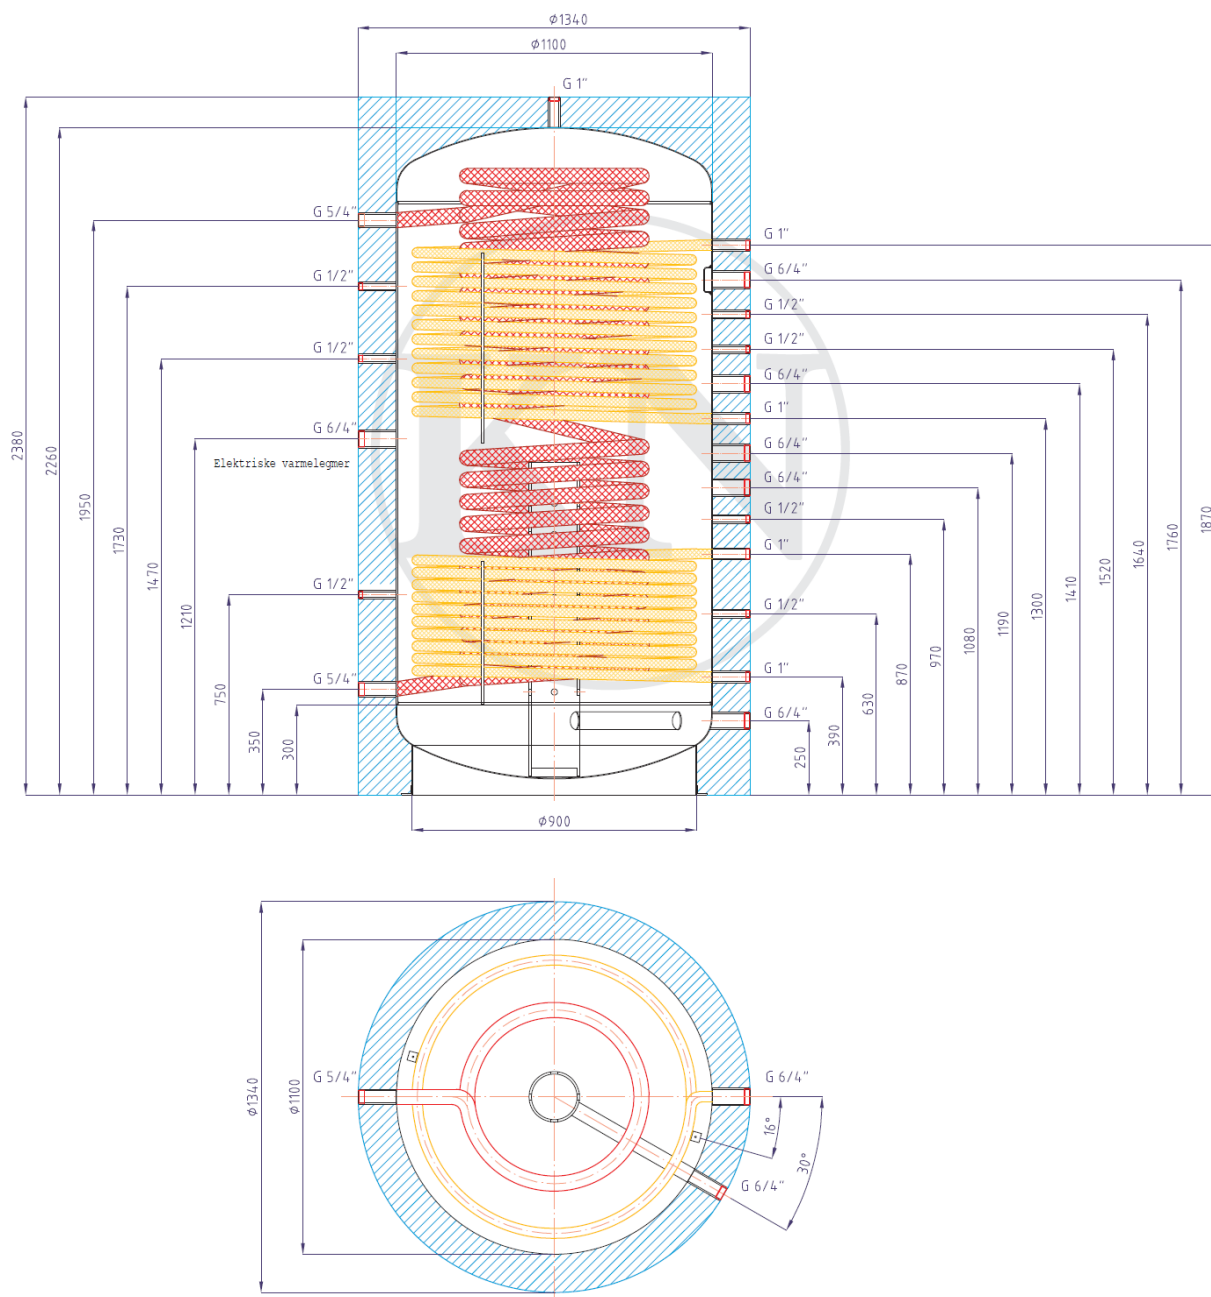

Samlet volumen inklusiv veksleren	1915 l
Volumen af tanken	1825 l
Volumen af den rustfrie veksler	90 l
Volumen af den øvre varmespiral	25 l
Volumen på den nedre varmespiral	33 l
Flade af den øvre varmespiral	4,2 m <sup>2</sup>
Flade af den nedre varmespiral	5,5 m <sup>2</sup>
Flade af den rustfrie veksler af varmtvand	11,5 m <sup>2</sup>
Maksimal driftstemperatur af tanken og veksleren	95 °C
Maksimalt driftstryk af veksleren	6 bar
Maksimalt driftstryk af tanken	6 bar
Vægt af tom beholder	325 kg
Klaphøjde uden isolering	2514 mm

ROBC

RGC

RBC

RBC HP

NBC

R2DC

R2GC

R2BC

N2BC

HSK

DU0 E

DU0 E2

Latento

PS

Latento

PS2F

PSWF

Vekslere

Tilbehør