


# Varmtvandsbeholder R2BC 750

kode: 6485

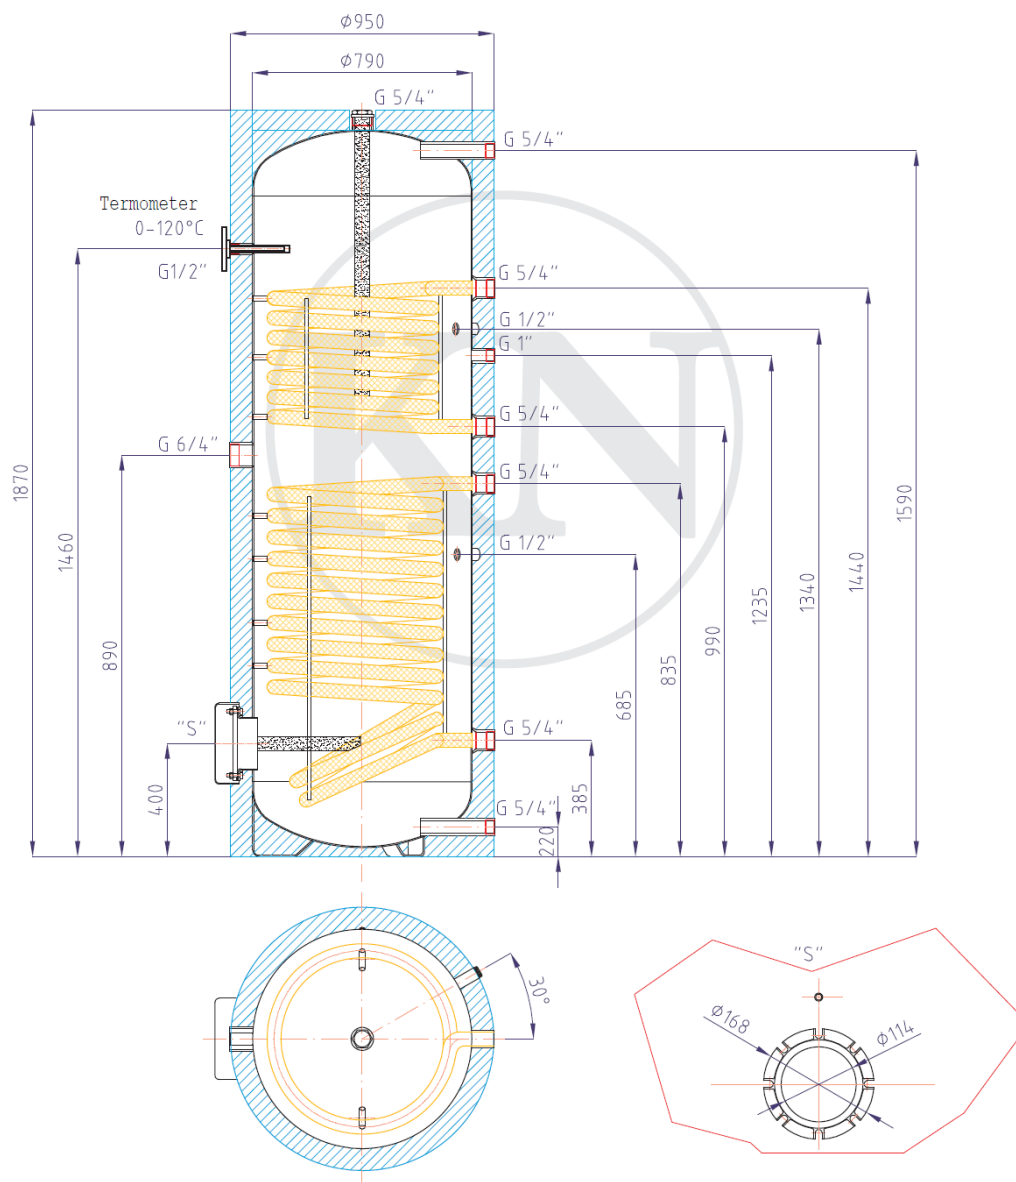

Samlet volumen på beholderen	750 l
Volumen af den øvre varmespiral	13,4 l
Volumen på den nedre varmespiral	13,4 l
Flade af den øvre varmespiral	2,4 m <sup>2</sup>
Flade af den nedre varmespiral	2,4 m <sup>2</sup>
Maksimal driftstemperatur af beholderen	95 °C
Maksimal driftstemperatur af varmespiraler	110 °C
Maksimalt driftstryk af beholderen	10 bar
Maksimalt driftstryk af varmespiraler	10 bar
Forberedelse af varmtvand $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - den øvre spiral	2000 l/h (81,3 kW)
Forberedelse af varmtvand $\Delta t=35$ °C (80/60 - 10/45) - den nedre spiral	2000 l/h (81,3 kW)
Vægt af tom beholder	270 kg
Klaphøjde ved nedtaget isolering	2012 mm

ROBC

RG

RBC

RBC HP

NBC

R2DC

R2GC

R2BC

N2BC

HSK

DU0 E

DU0 E2

Latento

PS

PS2F

PSWF

Vekslere

Tilbehør