

1 1/4" mufte med
ø33 x 800 anode

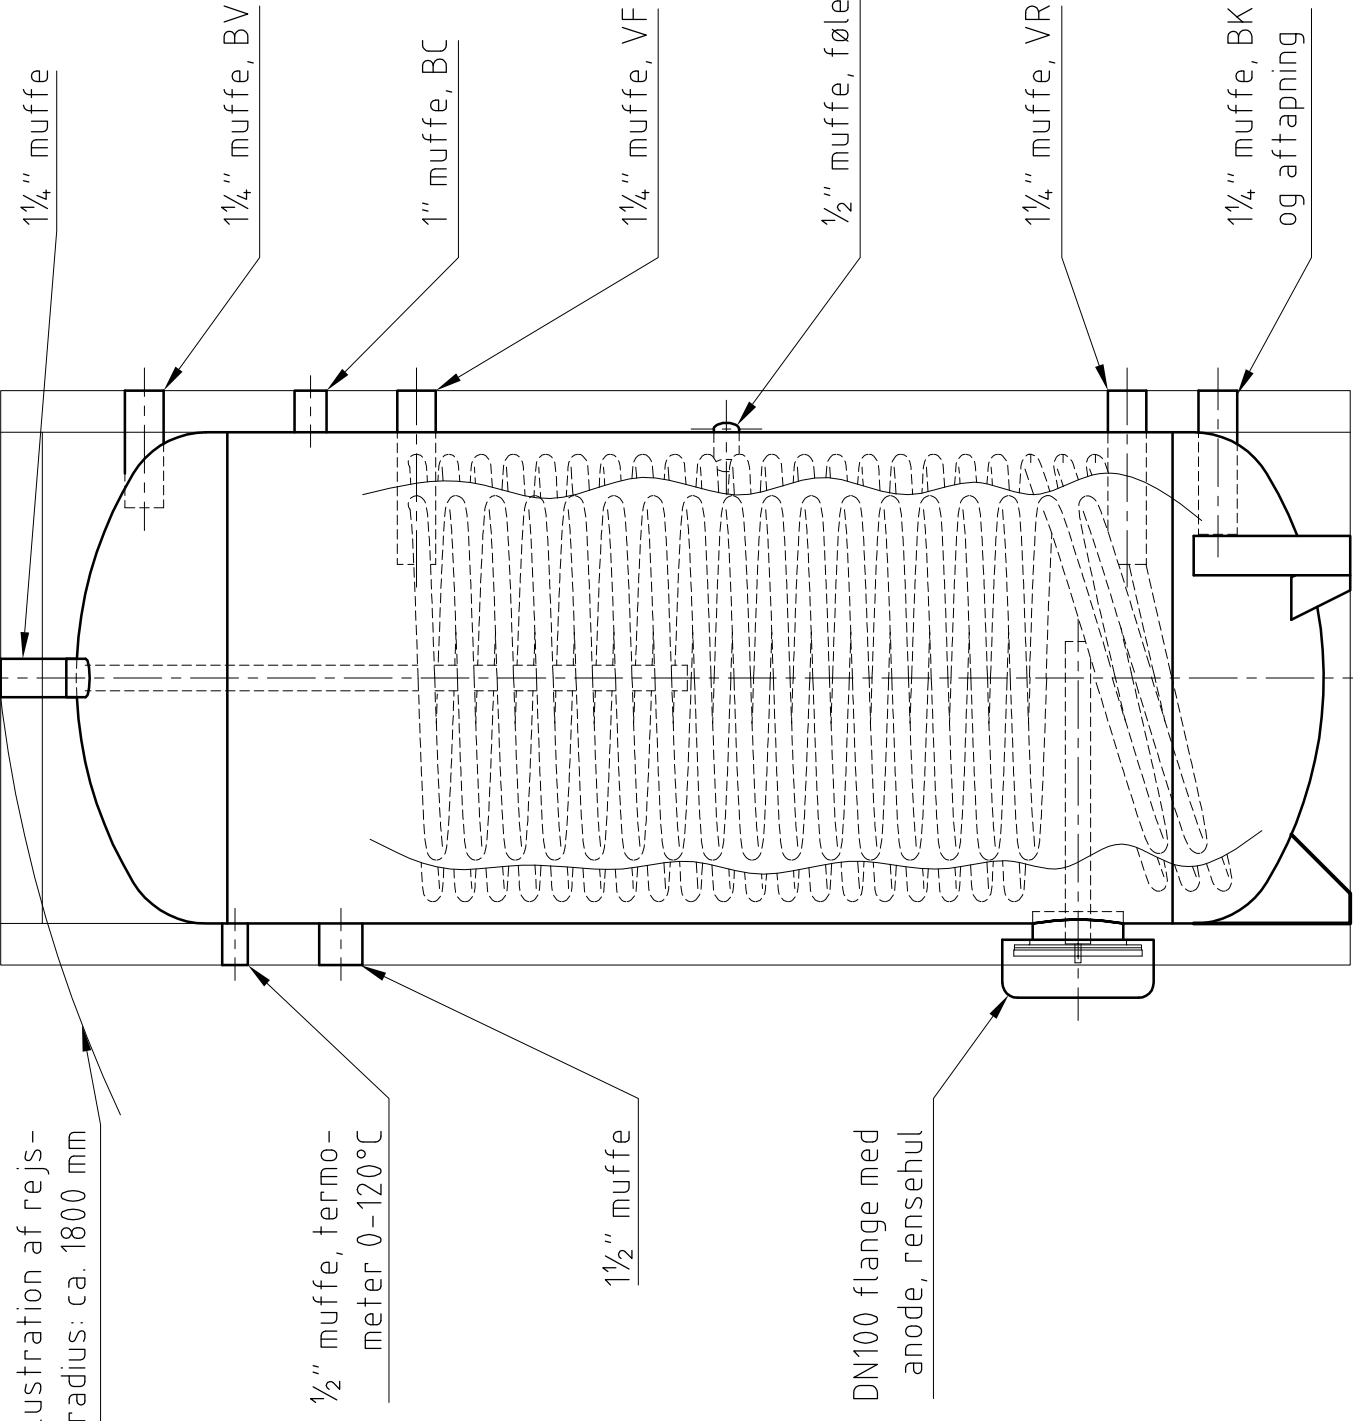


Illustration af rejsningsradius: ca. 1800 mm

Varmeflade: ca. 5,9 m², 36 liter.
Emaljeret i henhold til DIN 4753.
Inklusive anoder.

Alle studse på svøbe er 55 mm lange udvendigt.
BK skal monteres med T-stykke og to kuglehaner.
Egenvægt: ca. 220 kg.

Beholder:


Driftryk: 10 bar.

Prøvetryk: 15 bar.

Varmeflade:

Driftryk: 16 bar.

Prøvetryk: 24 bar.



Miljøteknik A/S

Kunde:
Hjørnegårdsvej 14
DK - 4623 Lille Skensved
Tel. +45 56 16 97 86

500 liter varmtvandsbeholder
RBC 500 HP varenr. 373794

Målforskel:

1:10

Arkformat:

A3

Tegnet af:

HAS

Dato: 20160419

Tegn. nr.: 8546

Ordre nr.: